

IRSAP smart

NOW
VOCI DI
CAPITOLATO

NOW

DESCRIZIONE DEL SISTEMA

IRSAP NOW è la soluzione green che racchiude tutta l'esperienza di IRSAP sul termoarredo. Un sistema completo e personalizzabile che ti permette di trasformare il tuo impianto tradizionale in un sistema di riscaldamento intelligente a zone con controllo da remoto.

CONNECTION UNIT

Modulo per il collegamento alla rete internet domestica



CARATTERISTICHE

Dimensioni (mm): 105x48x28

Peso (g): 70

Connettività: 868 Mhz

Materiale: ABS

Colore: Bianco RAL 9016

Requisiti minimi: Internet Router con almeno una porta LAN libera
Smartphone (iOS min. 10, Android min. 7, HarmonyOS)

Alimentazione: Micro USB type B (include)


Interfaccia utente: Indicatore LED
Tasto pairing

Compatibilità: Con router internet dotati di porte LAN (almeno una

Lingue: libera)
Italiano
Francese
Inglese
Spagnolo

Garanzia: 2 anni dall'acquisto

DIMENSIONALI



28 mm



105 mm

48 mm

TERMOSTATO SMART

Termostato digitale programmabile con sensori di umidità e qualità dell'aria integrati



CARATTERISTICHE

Dimensioni (mm): 168x88x23

Peso (g): 250

Connettività: 868 Mhz

Materiale: ABS

Colore: Bianco RAL 9016

Requisiti minimi: Connection Unit IRSAP NOW
Smartphone (iOS min. 10, Android min. 7, HarmonyOS)

Sensori: Temperatura (+/- 0,01 °C)
Umidità
Qualità dell'Aria (VOC)

Alimentazione: 2x Batterie AA (1.200 mAh) (include)


Interfaccia utente: Matrice di LED
Tasti a sfioramento

Compatibilità: Caldaie con relé a contatto pulito

Lingue: Italiano
Francese
Inglese
Spagnolo

Garanzia: 2 anni dall'acquisto

DIMENSIONALI

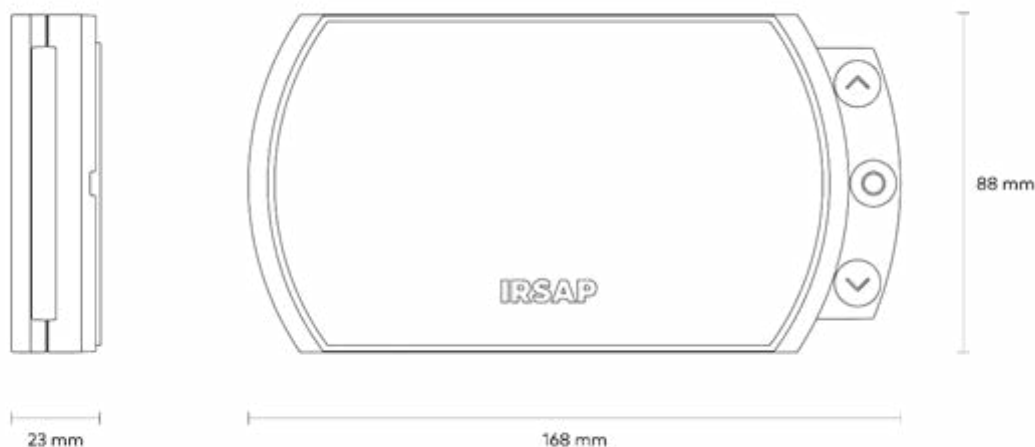

VALVOLA SMART


Valvola termostatica elettronica wireless



CARATTERISTICHE

Dimensioni (mm):	ø57x83				
Peso (g):	200	Interfaccia utente:	(1.200 mAh) (includere) Indicatore LED RGB Manopola meccanica per l'impostazione della temperatura		Valvole termostattizzabili tipo Caleffi – verificare modello specifico Valvole termostattizzabili tipo Danfoss – verificare modello specifico
Connettività:	868 Mhz	Compatibilità:	Qualunque tipologia di radiatore idraulico Valvole termostattizzabili M30x1,5		Altre, previa verifica modello specifico
Materiale:	ABS			Lingue:	Italiano Francese Inglese Spagnolo
Colore:	Standard Bianco RAL 9016 + oltre 40 colori			Garanzia:	2 anni dall'acquisto
Requisiti minimi:	Connection Unit NOW Smartphone (iOS min. 10, Android min. 7, HarmonyOS)				
Sensori:	Temperatura (+/- 0,01 °C)				
Alimentazione:	2x Batterie AA				

DIMENSIONALI

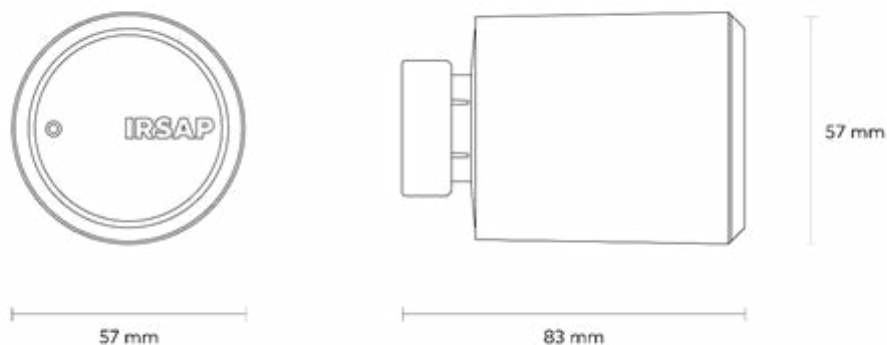

STARTER

modulo per il controllo del generatore (caldaia o pompa di calore)



CARATTERISTICHE

Dimensioni (mm): 182x100x45

Peso (g): 280

Connettività: 868 Mhz

Materiale: ABS

Colore: Bianco RAL 9016

Requisiti minimi: Connection Unit IRSAP NOW
Smartphone (iOS min. 10, Android min. 7, HarmonyOS)

Alimentazione: 240V 50/60 Hz


Interfaccia utente: Indicatore LED
Tasto ON/OFF

Compatibilità: Caldaie, pompe di calore o accumuli acqua calda sanitaria dotati di relè a contatto pulito o contatto in tensione
Contatti 0-10
Contatti Modbus

Lingue: Italiano
Francese
Inglese
Spagnolo

Garanzia: 2 anni dall'acquisto

DIMENSIONALI

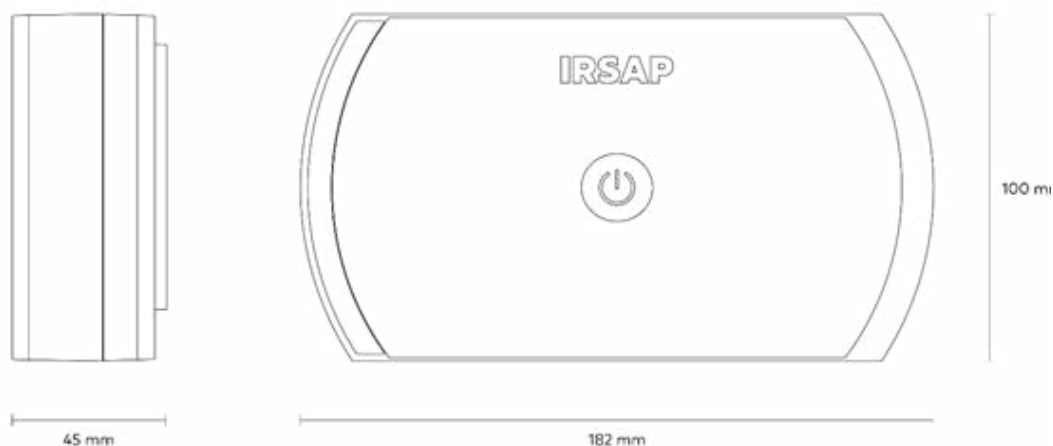

REPEATER

Ripetitore di segnale wifi



CARATTERISTICHE

Dimensioni (mm): 105x48x28

Peso (g): 70

Connettività: 868 Mhz

Materiale: ABS

Colore: Bianco RAL 9016

Requisiti minimi: Internet Router con almeno una porta LAN libera
Smartphone (iOS min. 10, Android min. 7, HarmonyOS)

Alimentazione: Micro USB type B (include)


Interfaccia utente: Indicatore LED
Tasto pairing

Compatibilità: Con router internet dotati di porte LAN (almeno una libera)

Lingue: Italiano
Francese
Inglese
Spagnolo

Garanzia: 2 anni dall'acquisto

DIMENSIONALI



28 mm



105 mm

48 mm